NOVURA

SOLUCIONES INTEGRALES PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CLADBOARD

NEW ELEMENT

Placa de fibrocemento de alta densidad con color en la masa que le da una terminación perfecta, homogénea y de aspecto natural y elegante.




Concebida para tener una alta resistencia a efectos climáticos, humedad, lluvia, vientos, rayos UV y excelente comportamiento térmico y acústico.

Diseñada para ser instalada en sistemas de fachadas ventiladas, generando una cámara de aire entre el cerramiento de terminación y el cerramiento perimetral del edificio, mejorando significativamente las propiedades térmicas y acústicas de una edificación.

Utilizada para revestimiento exterior en fachadas de edificios residenciales, edificios públicos, centros comerciales, colegios, hospitales, infraestructura en general, así como en revestimiento de túneles. También es usada en particiones o tabiquerías interiores que requieran gran resistencia al impacto y al desgaste.

DIMENSIONES

Descripción	Valor
Espesores	9 - 10 - 12 mm
Ancho x largo	1220 mm x 2440 mm

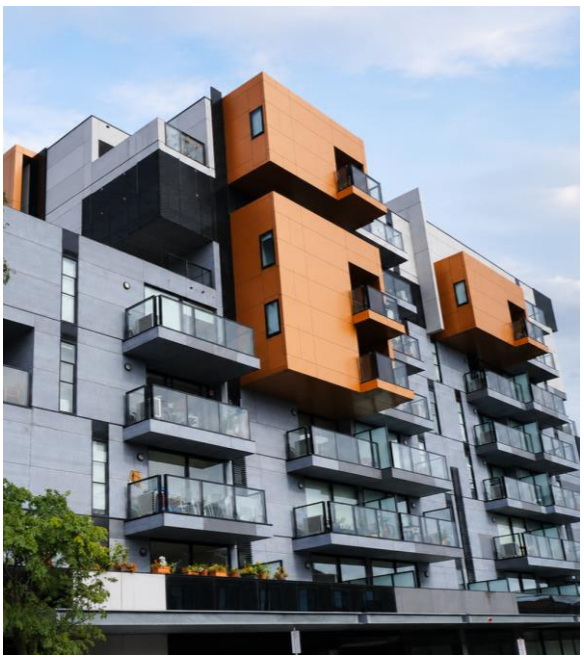

PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad	Índice
Densidad	> 1.40 g/cm3
Conductividad térmica	< 0.35 W/(m.k)
Contenido de Agua	< 0.10 %
Movimiento Estado Húmedo	< 0.25 %
Promedio Fuerza de Rotura (horno seco)	> 16 MPa
Promedio Fuerza de Rotura (saturado)	> 12 MPa
Proporción de Fuerza Cruzada y Paralela de Rotura	> 58 %
Contenido de Asbestos	100% libre de asbestos
Radioactividad	Ira < 1.0 Ir < 1.0
No Combustible	GB 8624 – 2006 Non-combustible Material Grade A
Impermeabilidad al Agua	✓
Ciclos de Congelación y Descongelación	✓
Resistencia al Calor y Lluvia	✓




Palmares

